

eurotherm[®]
radiant comfort systems



SISTEMA RADIANTE **ZEROMAX**[®]

La casa confortevole che
hai sempre immaginato

Ristrutturare un immobile significa, dare nuovo valore agli ambienti, migliorando la qualità della vita che andremo a passare al loro interno. L'utilizzo di Zeromax[®] permette di installare facilmente un impianto radiante in un locale dove non è possibile variare in maniera sensibile le altezze, evitando per esempio di rialzare le porte. È infatti sufficiente fresare il supporto, per posare il sistema Zeromax[®] che permetterà così di godere di un piacevole clima naturale e uniforme in tutte le stagioni dell'anno.



GAZZOTTI

isolmant
soluzioni acustiche e termiche



dal 1984



ZEROMAX®

Il riscaldamento a pavimento a zero spessore
per la tua ristrutturazione facile.



Impianto radiante
in 24 ore*.



Nessuna demolizione:
il vecchio pavimento
resta dov'è.



Costi certi e
installazione
"chiavi in mano"



Installazione eseguita
da installatori
certificati



Niente polvere:
durante la fresatura le
macchine l'aspirano
totalmente

*Installazione di Zeromax su un'area fino a 70 mq entro un giorno

Configura e calcola il prezzo
del tuo sistema radiante Zeromax®

www.zeromax.info

[Configura adesso](#)





ZEROMAX[®]

Il riscaldamento a pavimento a zero spessore
per la tua ristrutturazione facile.



Impianto radiante
in 24 ore*.



Nessuna demolizione:
il vecchio pavimento
resta dov'è.



Costi certi e
installazione
"chiavi in mano"



Installazione eseguita
da installatori
certificati



Niente polvere:
durante la fresatura le
macchine l'aspirano
totalmente

*Installazione di Zeromax su un'area fino a 70 mq entro un giorno

Configura e calcola il prezzo
del tuo sistema radiante Zeromax[®]

www.zeromax.info

[Configura adesso](#)



L'impianto radiante a pavimento Zeromax® riduce lo spessore a zero*. Il sistema si basa sulla posa della tubazione all'interno di guide fresate direttamente nello strato di supporto. Vengono così a ridursi sensibilmente i tempi di installazione dell'impianto. Il ridotto spessore del sistema garantisce

tempi rapidi di riscaldamento e raffreddamento della superficie. Il sistema si completa con l'inserimento, prima della pavimentazione, di un isolante acustico con bassa resistenza termica, fondamentale per rispettare la normativa acustica come da DPCM del 5/12/1997 sui Requisiti Acustici Passivi.

* da calcolare nello spessore l'altezza della lastra isolante laddove è richiesta.



1 FRESATURA DEL SUPPORTO

Utilizzando una speciale macchina vengono ricavate, all'interno del supporto, le guide nelle quali sarà alloggiato il tubo.



2 POSA DELLA TUBAZIONE

Una volta effettuata la fresatura viene alloggiata, all'interno delle guide, la tubazione MidiX Plus 15x1,5 mm.



3 COPERTURA DEL SISTEMA

Installata la tubazione non resterà che ricoprire il sistema con la finitura più idonea alle proprie esigenze.



Grazie al contributo dei partner tecnici **Isolmant e Gazzotti**, possiamo garantire oltre al comfort termico anche quello acustico. In Gazzotti ogni giorno cerchiamo la magia del legno. Ciò che vogliamo è dare un'anima allo spazio in cui vivete, reinventando lo stile, riscoprendo la tradizione e anticipando le tendenze.

Tutto il pacchetto Zeromax® (impianto radiante, tappetino acustico e pavimentazione in parquet) è garantito dalla fornitura alla posa (sia flottante che incollata).

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, POSA DEL TAPPETINO ACUSTICO E DEL PARQUET


Isolmant IsolTile Classic



SPESSORE 2 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO $\Delta L_w = 16$ dB Valore certificato
RESISTENZA TERMICA $R_t = 0,054$ m²K/W

Tappetino Isolmant IsolTile Classic è un performante manto acustico desolidarizzante e armante per rivestimenti, ideato per la posa a doppio incollaggio o semiflottante (versione AD) al di sotto della pavimentazione in ceramica o parquet. IsolTile svolge la funzione di isolante anticalpestio in caso di risanamento acustico di solai esistenti o di nuova costruzione.


Isolmant TOP e Parquet

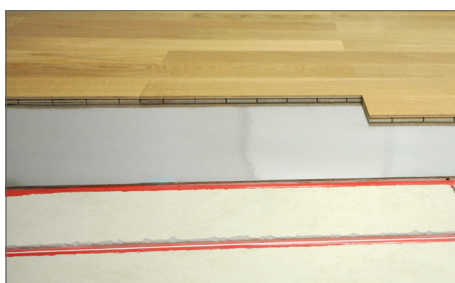

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone
SPESSORE 1,8 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO $\Delta L_w = 18$ dB
RESISTENZA TERMICA $R_t = 0,01$ m²K/W

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, specifico per la posa di parquet e laminati su pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.

Isolmant TOP Incollapavimento e Parquet

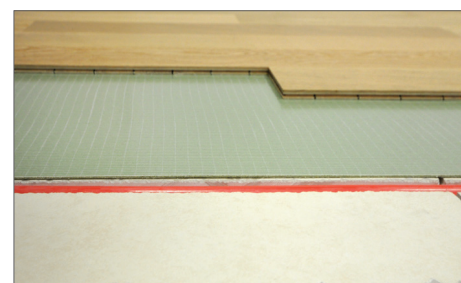

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone
SPESSORE 1,8 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO $\Delta L_w = 18$ dB
RESISTENZA TERMICA $R_t = 0,01$ m²K/W

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità. Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo per la posa di parquet, laminati ed LVT.

ZEROMAX®

MASSETTO TRADIZIONALE

H 0 mm

ZEROMAX® R

MASSETTO LIVELLINA

H 15 mm

ZEROMAX® G

MASSETTO GESSOFIBRA

H 25 mm

ZEROMAX® M




MASSETTO AUTOLIVELLANTE

H 35 / 45 mm



www.eurass.info

EURASS è il servizio d'assistenza operativa in cantiere che garantisce una posa a regola d'arte nel pieno rispetto della sicurezza e delle normative di riferimento, l'installazione dell'impianto radiante a pavimento risulterà semplice e veloce. EURASS mette infatti a disposizione il proprio know-how, frutto di un'esperienza pluriennale nel settore dell'edilizia e della termoidraulica, fornendo un servizio completo di assistenza, fino alla consegna "chiavi in mano".

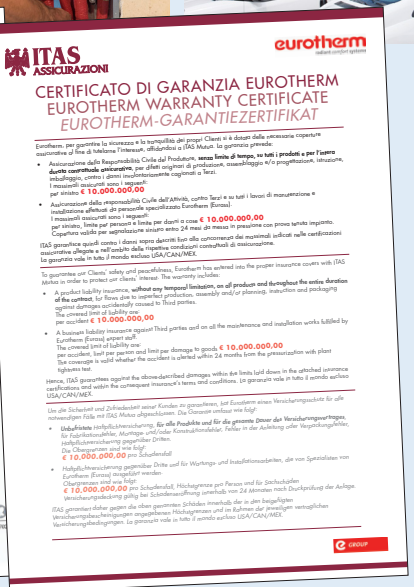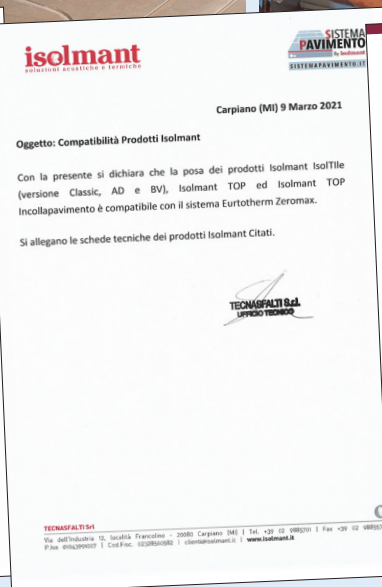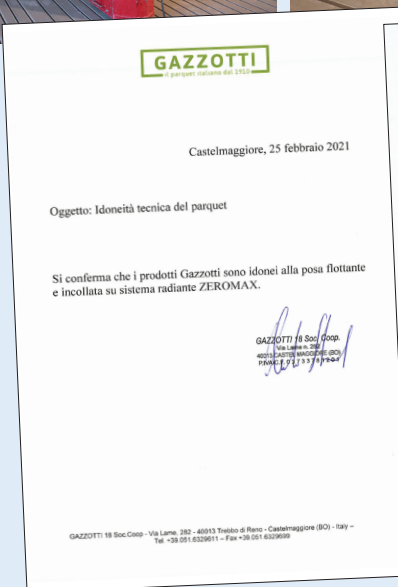

Fondata nel 1910 a Bologna da Leonello Gazzotti, da allora l'azienda è leader nella produzione di parquet tradizionali e prefiniti. I pavimenti in legno Gazzotti 18, realizzati al 100% in Italia, sono ambasciatori nel mondo di una tradizione centenaria di stile ed eccellenza. Conoscenza della natura e delle materie prime, passione per il bello e per il design, innovazione tecnologica ed estetica contribuiscono a creare parquet emozionanti da guardare, da toccare e da vivere.

Gazzotti 18 Soc. Coop.
Via Lame 282
40013 Trebbo di Reno
Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 0516329611
info@gazzotti18.it
www.gazzotti.it

Dal 1976 Tecnasfalti opera con successo nel mercato dell'edilizia, dapprima specificatamente nel settore dell'isolamento acustico e, successivamente, anche in quello dell'isolamento termico. Una presenza forte ed importante, sempre nel segno dell'innovazione dei sistemi costruttivi e dei prodotti, che ha fortemente contribuito ad introdurre ed affermare concetti che oggi sono particolarmente sentiti e valorizzati da tutti gli operatori dell'edilizia e delle costruzioni.

Sede legale e amministrativa
via dell'Industria 12
Loc. Francolino 20080 Carpiano (Mi)
tel. +39 029885701
fax +39 0298855702
clienti@isolmant.it
www.isolmant.com

www.eurotherm.info

PIÙ QUALITÀ AL CLIMA. PIÙ VALORE AL BENESSERE.