



ISOLMANT FASCIA NASTRO

RUMORE DA IMPATTO - ACCESSORIO

Specifico per nastrare i teli sottomassetto, utilizzabile su tutta la gamma Isolmant

COS'È ISOLMANT FASCIA NASTRO

Fascia adesiva da 7,5 cm di altezza in polietilene Isolmant reticolato espanso a celle chiuse.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Fascia Nastro è un accessorio specifico per la realizzazione di "massetti galleggianti" in accordo alla UNI 11516:2013, in presenza di qualunque tipologia di solaio. E' ideale per sigillare fra loro i teli della gamma Isolmant sottomassetto (specialmente se sprovvisti di battentatura adesiva), impedendo così il passaggio di umidità e la formazione di ponti acustici che si verificherebbero se i teli non fossero correttamente sigillati fra loro. È inoltre di comodo impiego qualora sia necessario realizzare dei "rappezzati acustici" prima della posa del massetto di sottofondo della pavimentazione.



VANTAGGI

- Adatto per tutti i prodotti della gamma Isolmant sottomassetto;
- Basso spessore;
- Inalterabile nel tempo;
- Di durata illimitata;
- Il contatto con l'acqua non ne compromette le prestazioni e le caratteristiche;
- Inattaccabile da muffe o insetti.


ISOLMANT FASCIA NASTRO > INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE NOMINALE:	3 mm
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Fasce h 7,5 cm x 50 m lineari
CONFEZIONE:	4 fasce pari a 200 m lineari

VOCE DI CAPITOLATO

Fascia adesiva per la nastratura e sigillatura dei teli della gamma Isolmant, in polietilene reticolato, espanso a celle chiuse, densità 30 kg/m³. Altezza 7,5 cm. Spessore nominale 3 mm.

ISOLMANT PARQUET FILM > ISTRUZIONI DI POSA

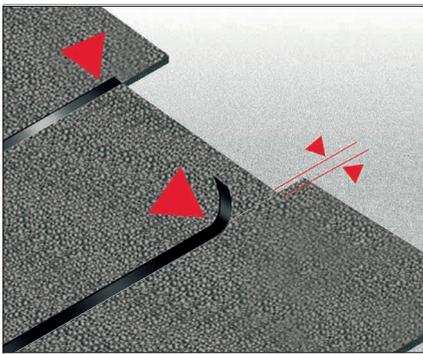

POSA DI ISOLMANT FASCIA NASTRO

I teli della gamma Isolmant sottomassetto devono costituire uno strato uniforme e continuo al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema massetto galleggiante. E' necessario quindi procedere (specialmente se i teli sono sprovvisti di battentatura adesiva) alla loro sigillatura mediante Isolmant Fascia Nastro.



AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.



Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 98855702 | clienti@isolmant.it
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.