



LISTINO PREZZI SOTTOPAVIMENTO

Aggiornato al 1 Marzo 2024

NOTA AL LISTINO PREZZI

A causa dell'instabile situazione di mercato legata all'aumento dei costi delle materie prime, dei costi dell'energia, e dei costi accessori di produzione e trasporto, il listino potrebbe subire, in qualsiasi momento nel corso dell'anno, variazioni di prezzo anche di uno solo o di pochi prodotti.

L'azienda ne darà immediatamente comunicazione tramite circolare via mail, e **l'entrata in vigore del/dei nuovo/i prezzo/i avrà decorrenza immediata al momento della comunicazione.**

La data dell'ultimo aggiornameto è riportata sulla copertina del **Listino Prezzi Sottopavimento**, sempre scaricabile nella sua versione più aggiornata sul sito isolmant.it.



Il rumore non fa più rumore.



Crediamo che la qualità dell'ambiente in cui viviamo parta dal benessere acustico. Per questo dal 1976 coniughiamo qualità, innovazione e competenza per

migliorare la vita delle persone in tutti gli spazi della loro quotidianità. Con Isolmant il rumore non fa più rumore, perché grazie alle nostre soluzioni sei protetto dai rumori

esterni, e allo stesso tempo libero di esprimere te stesso per vivere appieno tutti i tuoi spazi. **Isolmant: un mondo di comfort acustico.**

ISOLMANT
Un mondo di **comfort** acustico

Una gamma di prodotti caratterizzati e specifici per la posa di pavimenti in laminato, legno o LVT, da scegliere in base alle condizioni di posa, alle caratteristiche del pavimento, alla destinazione d'uso del locale ed alle prestazioni desiderate.




ISOLMANT ISOLDRUM ST BLU

IL PRODOTTO BASE PER LA POSA FLOTTANTE
DI PAVIMENTI IN LAMINATO E PARQUET.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad elevata densità.

Spessore nominale: 2 mm

Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2STBLU	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	2,30

ISOLMANT ISOLDRUM N

L'EVERGREEN DELLA GAMMA: PRESTAZIONI
GARANTITE E SPESA CONTENUTA.*




TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo HQPO ad elevata densità, goffrato e serigrafato.

Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso l'alto.

Spessore nominale: 1 mm

Vai alla
pagina prodotto



www.blauer-engel.de/uz156

CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM1N	rotoli h 1 m x 20 m	35 rotoli = 700 m ²	3,30

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_t rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m²K/W



ISOLMANT SPECIAL 2 mm FOSSIL FREE


ISOLMANT SPECIAL SERIE R FOSSIL FREE
PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI.
LA SOLUZIONE PIÙ PRESTAZIONALE
PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO
PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE.*



**FOSSIL
FREE**

Materassino isolante in polietilene Isolmant Special Serie R Fossil Free, completamente sostenibile e proveniente da fonti rinnovabili, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene. Da posare con il lato gofrato e serigrafato verso l'alto.

Spessore nominale: 2 mm




Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m²
ISOL02GREEN15	rotoli h 1 m x 15 m	24 rotoli = 360 m²	5,35

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_f rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_f (pavimento + materassino) $\leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

DAL LEGNO PER IL LEGNO: L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOPAVIMENTO DI ORIGINE VEGETALE

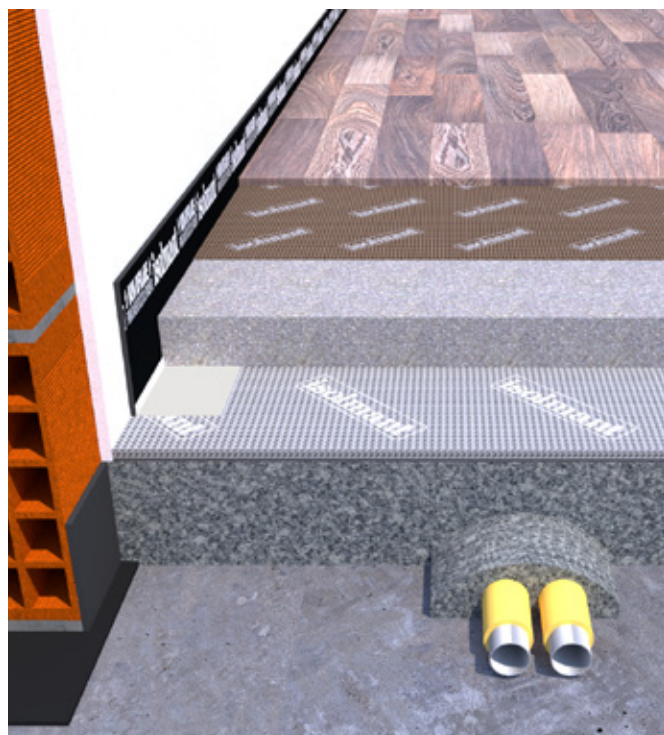

Isolmant Special 2 mm Fossil Free fa parte della gamma Isolmant Serie R, realizzata con lo speciale polietilene certificato ISCC PLUS e composto da materiale rinnovabile bio-circular (usando l'approccio del bilancio di massa).

La colorazione marrone legno richiama alla mente la tipologia di pavimentazione per la quale è pensato e i materiali bio-circular da cui è composto. **Isolmant Special 2 mm Fossil Free** viene realizzato con l'utilizzo del tall oil, uno scarto che deriva proprio dalla lavorazione del legno. Questi scarti di lavorazione vengono successivamente sottoposti a un normale processo di polimerizzazione per arrivare alla produzione di un materiale plastico "naturale", ovvero derivato da materie prime rinnovabili di origine non fossile.

Isolmant Special 2 mm Fossil Free garantisce nel tempo costanza di prestazioni grazie alla sua qualità intrinseca e alla sua elevata densità che permette di migliorare le prestazioni di isolamento ai rumori da calpestio (ΔL_w 22 db) e al rumore di riverbero RWS (21 sone) quando utilizzato per la posa flottante di parquet e laminati.

Certificato Blue Angel, non contiene sostanze volatili (VOC A+) e può essere smaltito secondo CER n. 170604.




ISOLMANT ISOLDRUM FILM

IL PRODOTTO SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO, CON BARRIERA VAPORE INTEGRATA.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito con **film PE barriera vapore**. Dotato di cimosa per la sovrapposizione e di adesivo per la sigillatura dei teli. Da posare con il film rivolto verso l'alto.

Spessore nominale: 2 mm

Vai alla pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2FILM	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	3,60

ISOLMANT ISOLDRUM HD RED


IL PRODOTTO DALLE ALTE PRESTAZIONI, CON ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE, OTTIMO RISULTATO ACUSTICO E BARRIERA VAPORE INTEGRATA.*



TIPO: materassino isolante in polietilene espanso NPE ad elevata densità rivestito con **film PE barriera vapore**. Dotato di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli. Da posare con il film rivolto verso l'alto.

Spessore nominale: 2 mm

Vai alla pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMHD2FILM	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	6,35

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_t rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) $\leq 0,15$ m²K/W



ISOLMANT TOP


IL PRODOTTO PIÙ COMPLETO, UNIVERSALE E VERSATILE. L'UNICO PRODOTTO "MASSIVO" DELLA GAMMA, CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO E SPECIFICO PER PAVIMENTI RADIANTI. PRODOTTO 100% NATURALE CON CERTIFICAZIONE BLUE ANGEL*

TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità. Da posare con il lato alluminato verso l'alto.

Classe di reazione al fuoco: B_{fl} - s1

Spessore nominale: 1,8 mm

Vai alla pagina prodotto




CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMPVAL1.8	rotoli h 1 m x 8,5 m	40 rotoli = 340 m ²	8,55

ISOLMANT TOP INCOLLAPAVIMENTO

(SISTEMA DI POSA)

IL SISTEMA DI POSA PER INCOLLARE SENZA COLLA, L'INNOVAZIONE DI ISOLMANT CHE COMBINA STABILITÀ, VELOCITÀ E PULIZIA DI POSA CON UN ELEVATO COMFORT ACUSTICO.

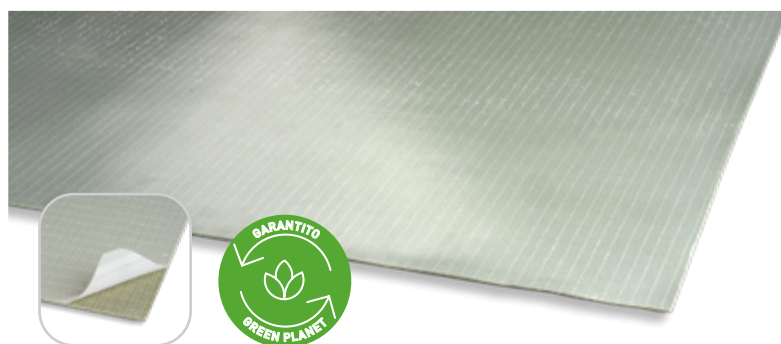


TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, rivestito da uno strato adesivo, protetto da pellicola siliconata, appositamente studiato per l'incollaggio di parquet, laminati ed LVT. Da posare con il lato adesivo verso l'alto.

Classe di reazione al fuoco: B_{fl}-s1

Spessore nominale: 1,8 mm

Vai alla pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMPUAD1,8	rotoli h 1 m x 6,5 m	40 rotoli = 260 m ²	17,85

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_t rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m²K/W

ACCESSORI **SOTTO PAVIMENTO**




ISOLMANT **NASTRO ALLUMINATO**

SPECIFICO PER SIGILLARE TRA LORO I VARI TELI DI ISOLMANT TOP E ISOLMANT ISOLDRUM LVT PLUS. UTILIZZABILE PER TUTTI I TELI ISOLDRUM SENZA CIMOSA.

TIPO: nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.

Spessore: < 1 mm



Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/rotolo
NSTPPALU50	rotoli h 5 cm x 50 m	36 rotoli = 1800 m lineari	6,45



Prodotto specifico per la posa di parquet e ceramica incollati, sia in modalità semiflottante che con doppio strato di colla. Garantisce il miglioramento dell'isolamento acustico da calpestio. **Oggi con un nuovo look per una maggiore riconoscibilità in cantiere!**

Tutte le versioni di IsolTile (Classic, BV e IsolTile AD) si presentano con il lato da posare a vista serigrafato con il riconoscibile marchio IsolTile, mentre **il lato inferiore si differenzia nelle tre versioni: total black per IsolTile Classic, silver per IsolTile BV con barriera vapore e adesivo per IsolTile AD. Un restyling della gamma che la rende ancora più riconoscibile in cantiere e facile da posare.**

In particolare IsolTile trova generalmente applicazione, in base alla versione scelta, nelle seguenti strutture:

APPLICAZIONE SOTTO MASSETTO

Applicazione sotto massetti a basso spessore ≤ 3 cm (con o senza riscaldamento a pavimento)

APPLICAZIONE SOTTO PAVIMENTO

- Applicazione sotto pavimento – ceramica, materiale lapideo, parquet – su massetto (con o senza riscaldamento a pavimento)
- Applicazione sotto pavimento – ceramica, materiale lapideo, parquet – direttamente su sistema radiante a basso spessore/bassa inerzia
- Applicazione sotto pavimento – ceramica, materiale lapideo, parquet – direttamente su pavimento esistente

**ISOLMANT
ISOLTILE CLASSIC**

MATERASSIMO TECNOLOGICO E INNOVATIVO SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO PAVIMENTO E SOTTO MASSETTO A BASSISSIMO SPESSORE (< 3 cm).




Nuova teletta inferiore total black

Isolmant IsolDrum IsolTile Classic è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito su entrambi i lati con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato), e sul lato inferiore con speciale FIBTEC XP1B (geotessile tecnico in polipropilene di colore nero). Da posare con il lato serigrafato verso l'alto.

Spessore nominale: 2 mm

**(FASCE INCLUSE
NELLA CONFEZIONE)**

- Nella confezione sono incluse:**
- 1 fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)
Codice **FADISOLTILE75**
 - 2 fasce perimetrali (h 3 cm x L 10 m)
Codice **FADISPRM3H3L10**



Vai alla pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m²
ISOLDRUM2TILE	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m²	19,50



Lato inferiore adesivo



ISOLMANT ISOLTILE AD

SPECIFICO PER LA POSA INCOLLATA DI NUOVE FINITURE SU PAVIMENTI ESISTENTI.

ATTENZIONE:

Utilizzabile solo su superfici lisce e pulite in locali climatizzati $\geq 10^{\circ}\text{C} \leq 40^{\circ}\text{C}$. Non adatto alla posa su superfici cementizie.

Isolmant IsolDrum IsolTile AD è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da uno strato adesivo di posizionamento, specifico per la posa su pavimentazione esistente. Da posare con il lato serigrafato verso l'alto.

Spessore nominale: 2 mm



FASCE INCLUSE
NELLA CONFEZIONE

Nella confezione sono incluse:

-1 fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)

Codice FADISOLTILE75

-2 fasce perimetrali (h 3 cm x L 10 m)

Codice FADISPRM3H3L10

n. 8 = 160 m²



Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDR2TILEADSA	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	20,50

ISOLMANT ISOLTILE BV

TUTTI I VANTAGGI DI ISOLTILE CON IL PLUS DELLA BARRIERA AL VAPORE INTEGRATA.



Nuova teletta inferiore
silver (barriera vapore)

Isolmant IsolDrum IsolTile BV è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da FIBTEC XP2 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore silver, calandrato, con barriera vapore - Sd > 40 m). Da posare con il lato serigrafato verso l'alto.

Spessore nominale: 2 mm



FASCE INCLUSE
NELLA CONFEZIONE

Nella confezione sono incluse:

-1 fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)

Codice FADISOLTILE75

-2 fasce perimetrali (h 3 cm x L 10 m)

Codice FADISPRM3H3L10

n. 8 = 160 m²



Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2TILEBV	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	22,05



ISOLMANT ISOLDRUM LVT PLUS

IL PRODOTTO SPECIFICO PER LE PAVIMENTAZIONI VINILICHE LVT E SPC. TOTALMENTE IMPERMEABILE E DOTATO DI FILM ANTISCIVOLO.*


TIPO: materassino isolante in fibra di legno e amido ad alta densità, impermeabile, dotato di rivestimento antiscivolo per la posa di LVT e laminati. Da posare con il lato antiscivolo verde rivolto verso l'alto.

Spessore nominale: 1,8 mm

Vai alla pagina prodotto



n. 62 = 434 m²



CODICE

Formato

Unità di vendita

€/m²


ISOLDRUM2LVT

lastre 0,56 m x 0,78 m

62 pacchi da 16 lastre = 434 m²

9,45

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_t rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) $\leq 0,15$ m²K/W

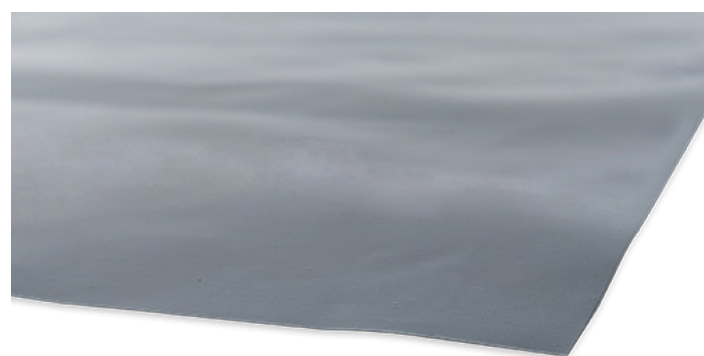

ISOLMANT 200 BV

INDICATO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA RISALITÀ DI UMIDITÀ

Film in HDPE (polietilene ad alta densità) specifico per la protezione contro la risalita di umidità (barriera vapore). Isolmant 200 BV deve essere posato sormontando i teli per 10 cm e nastrato mediante Isolmant Nastro Alluminato, per garantire la continuità della barriera al vapore. Proveniente da materiale di riciclo.

Spessore nominale: 200 µm

Vai alla pagina prodotto



n. 6 = 300 m²



CODICE

Formato

Unità di vendita

€/m²


FILM200MYBV

rotoli da 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m

6 rotoli = 300 m²

1,70

Dopo la posa e in caso di lavori ulteriori nei locali, proteggi il tuo pavimento con prodotti specifici.

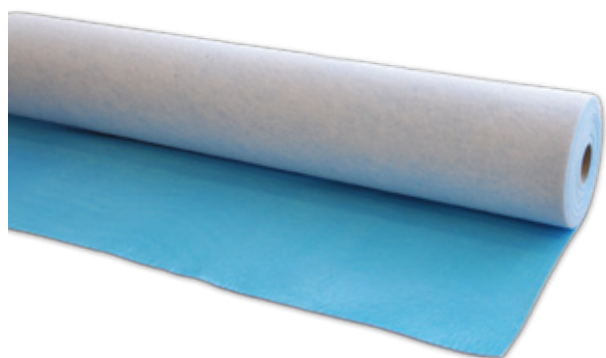

ISOLMANT COVER PLUS

ISOLMANT ISOLDRUM COVER PLUS È UN
TELO ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E
TRASPIRANTE.

Specifico per la protezione di pavimenti sensibili al vapore acqueo come marmo, parquet e laminati.

TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film blu impermeabile e traspirante (70 g/m²/24h). Da posare con il lato antiscivolo verso il basso.

Spessore nominale: 2,5 mm

n. 15 = 375 m²



Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRCOVERPLUS	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	5,75

ISOLMANT COVER


ISOLMANT ISOLDRUM COVER PROTEGGE
IL PAVIMENTO DURANTE LE LAVORAZIONI
SUCCESSIVE ALLA POSA. ANTISCIVOLO E
IMPERMEABILE.



TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film PE impermeabile. Da posare con il lato antiscivolo verso il basso.

Spessore nominale: 2,5 mm

n. 15 = 375 m²



Vai alla
pagina prodotto



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMCOVER	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	4,95

Prodotto	Formato	Unità di vendita	Dimensioni bancale (cm)	Volume bancale (m ³)	Peso bancale (kg)
Isolmant IsolDrum ST BLU	rotoli h 1 m x 15 m	2 pacchi da 10 rotoli = 300 m ²	35 x 90 x 100	0,63	20
Isolmant IsolDrum N	rotoli h 1 m x 20 m	35 rotoli = 700 m ²	80 x 120 x 120	1,15	65
Isolmant Special 2 mm Serie R	rotoli 1 m x 15 m	24 rotoli = 360 m ²	80 x 120 x 120	1,15	60
Isolmant IsolDrum Film	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	80 x 120 x 120	1,15	101
Isolmant IsolDrum HD Red	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	80 x 120 x 120	1,15	124
Isolmant Top	rotoli h 1 m x 8,5 m	40 rotoli = 340 m ²	80 x 120 x 120	1,15	632
Isolmant IsolDrum LVT Plus	rotoli h 0,56 m x 0,78 m	62 pacchi da 16 lastre = 434 m ²	80 x 120 x 90	0,87	332
Isolmant IsolTile Classic	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	80 x 120 x 120	1,15	63,6
Isolmant IsolTile AD	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	80 x 120 x 120	1,15	63,6
Isolmant IsolTile BV	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	80 x 120 x 120	1,15	63,6
Isolmant Top Incollapavimento	rotoli h 1 m x 6,5 m	40 rotoli = 260 m ²	80 x 120 x 120	1,15	748
Isolmant 200 BV	rotoli h 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m	6 rotoli = 300 m ²	6 rotoli	0,57	60,1
Isolmant Cover Plus	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	80 x 60 x 120	0,57	80
Isolmant Cover	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	80 x 60 x 120	0,57	80
Isolmant Nastro Alluminato	rotoli h 5 cm x 50 m	36 rotoli = 1800 m lineari	31 x 23 x 34	0,024	7,5

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Le informazioni tecniche presenti in questo documento sostituiscono le precedenti. Tecnasfalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.

PER OTTENERE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE E PUNTUALI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO WEB

www.isolmant.it

Informazioni su tempi di consegna e trasporti

- IL MATERIALE VIENE CONSEGNATO ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONFERMA D'ORDINE, AD ECCEZIONE DI COMUNICAZIONI DIVERSE DA PARTE DELL'UFFICIO LOGISTICA.
- PER ORDINI STANDARD IL MATERIALE SI INTENDE RESO. PER ORDINI CON RICHIESTA DI CONSEGNA URGENTE IL COSTO DEL CORRIERE ESPRESSO VIENE ATTRIBUITO INTERAMENTE AL CLIENTE.
- I COSTI DELLA MANCATA CONSEGNA CAUSATA DA ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DI SPEDIZIONE VERRANNO ADDEBITATI AL CLIENTE.

N.B.

A causa dell'instabile situazione di mercato legata all'aumento dei costi delle materie prime, dei costi dell'energia, e dei costi accessori di produzione e trasporto, il listino nel corso dell'anno potrebbe subire variazioni di prezzo anche di un solo prodotto, o di pochi prodotti derivati dalla stessa materia prima, con decorrenza immediata al momento della comunicazione.

per procedere all'invio di un ordine:
ordini@isolmant.it

per informazioni di carattere commerciale:
clienti@isolmant.it

per informazioni tecniche sui prodotti:
tecnico@isolmant.it

per informazioni di carattere generale:
segreteria@isolmant.it

Seguici su



www.isolmant.it
www.sistemapavimento.it
www.isolmant4you.it

ISOLMANT

Un mondo di **comfort** acustico



Tecnasfalti

Via dell'Industria, 12 | 20074 Carpiano (MI)
P.IVA 01043991007 | C.F. 02328560582

isolmant.it | clienti@isolmant.it
Tel. +39 029885701 | fax +39 0298855702

